

**CONGELATORE A POZZETTO mod. FRI**  
 STANDARDS: IEC 60851-4, DIN 46453, NEMA MW 1000.

Questo apparecchio da laboratorio, trova impiego in tutti quei casi in cui è necessario sottoporre il provino di filo smaltato ad un trattamento a bassa temperatura prima di eseguire determinate prove, come ad esempio la prova di resistenza al solvente in monoclorodifluorometano.



Temperatura di lavoro fino a - 60°C.

Controllore di temperature digitale, risoluzione 0,1°C.

Doppio moto-compressore.


Dimensioni pozzetto 300 x 300 x 500 mm.  
 Costruzione in acciaio inossidabile e tubazioni in rame.

Termostato di sicurezza.

Eccellente isolamento termico.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione	Dimensioni esterne	Peso
230Vac 50/60Hz monofase 300VA	l 650 x p 650 x h 1100 mm	86 kg 184.8 lb

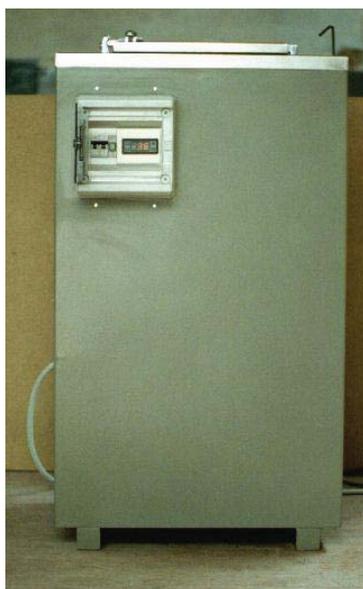

Modifiche senza preavviso